


KAOWAX EB 是一类蜡状的酰胺,其具有很高的熔点,并在熔融状态时保持低粘度.在高温熔融态时,树脂和溶剂有良好的相容性。

KAOWAX EB 是一种润滑和脱模剂,主要用于热塑性塑料如:ABS 树脂,PA,PVC 等等。

化学结构

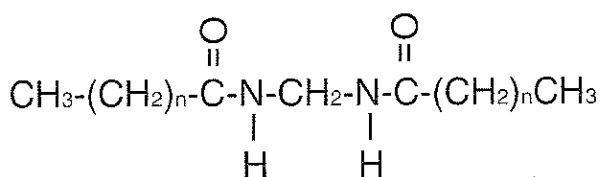

十八酰胺(硬脂酰胺)

产品及规格

	KAOWAX EB-G	KAOWAX EB-P	KAOWAX EB-FF
外观 (25℃)	白色粉末	白色粉末	白色超级粉末
颜色 (Gardner)	5max.	5max.	5max.
酸值 (mgKOH/g)	10max.	10max.	10max.
胺值 (mgKOH/g)	2.5max.	2.5max.	2.5max.
熔点 (℃)	141.5~146.5	141.5~146.5	141.5~146.5
挥发成分 (%)	0.5max.	0.5max.	0.5max.
颗粒尺寸 (%)	10max. 过 100 目筛孔	90min. 过 16 目筛孔	91min. 过 200 目筛孔

KAOWAX

EB

(EBS WAX)

应用

润滑剂,用于 ABS 树脂,聚苯乙烯及其共聚物,PVC,聚烯烃,苯酚树脂,
POM EPS,PA

其他应用:

印刷油墨的润滑剂

颜料的分散剂

粉末冶金的脱模剂和消泡剂

性质

闪点 (闭杯) 296°C (典型)

其他性质参见:

化学物质登录号 No. 110-30-5

欧洲化学物质登录号 No. 203-755-6

美国化学物质登录 Yes

货运包装

KAOWAX EB-G	纸袋:净重 20kg 大袋:净重 500kg
KAOWAX EB-P	纸袋:净重 20kg 液袋:净重 500kg
KAOWAX EB-FF	纸袋:净重 15kg